

承 认 书

供应商名称：仙游县鲤城新益电子厂

供应商类别：☒ 生产厂家 ☐ 代理商 ☐ 贸易商

产 品 名 称：共模滤波电感

产 品 型 号：SQ1515V

送 样 日 期：2024.6.15

客户确认（盖章）			供应商确认（盖 章）		
确 认	审 核	批 准	确 认	审 核	批 准
			袁开兴	连一红	陈福明


地 址：仙游县鲤城城内街文兴路 39 号

电 话：0594-8588693


变 更 记 录 表

客 户：				品 名：共模滤波电感			
型号规格：SQ1515V				产品型号：SQ1515V			
版次	变更日期	变更页次	变 更 内 容	制作	审核	批准	备注
V1.0	2024.6.15		新发行				

1. 外观及尺寸：（单位 mm）

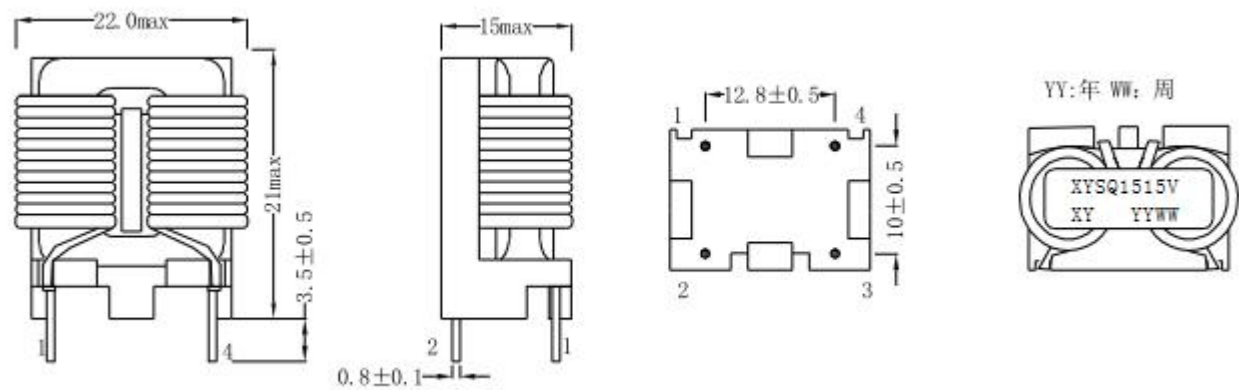

2. 电路原理图：

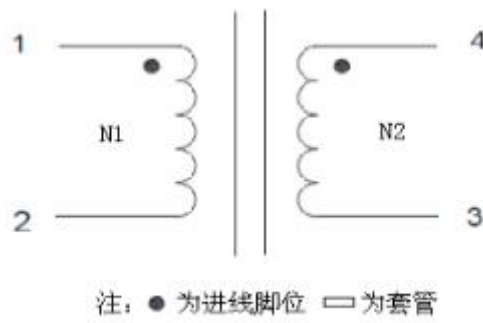

3. 绕线参数：

工序	端子号码	线 材 (mm)	铁氟龙套管		绕线方式	匝数
			开始	结束		
N1	1—2	2UEW $\Phi 0.20 \times 1.5$	--	--	密绕	40 ± 2 Ts
N2	4—3	2UEW $\Phi 0.20 \times 1.5$	--	--	密绕	40 ± 2 Ts

备注：
顶部激光打印：
XYSQ1515V
XY YYWW (XY:厂商名, YY:年, WW:周)

4. 工序及工艺要求：

序号	工序/工艺	要求
1	绕线	2 个绕组；扁平线螺旋绕制
2	脱皮	不需要脱皮
3	焊锡	无铅高温锡
4	气隙方式	不开气隙
5	测试	半成品测试
6	浸漆/烘烤	产品需浸漆、烘干
7	耐压/测试	成品耐压、测试
8	标识	产品顶部激光打标
9	外观	整脚，标识等
10	包装	产品使用珍珠棉及纸箱包装

5. 电气特性测试参数：

序号	测试项目	测试端子	测试参数	测试仪器
1	电感量	1--2/4--3	5. 0mH MIN (1KHz, 0. 3V)	6800 或同等仪器
2	电阻	1--2/4--3	8. 0mΩ MAX	6800 或同等仪器
3	耐压强度	P. S--CORE	AC 1. 5KV/3mA/3S/50Hz	ZX9310B 或同等仪器
4	绝缘强度	P. S--CORE	100MΩ MIN	

6. 原材料清单：

序号	材料名称	型号/规格	制造厂商	备注
1	磁芯	SQ1515 HR10K	SHANDONG HENRUI 或同等材质	
2	骨架		CHANGCHUN、OUGE 或同等材质	
3	扁平线	0.20*1.5mm	GUANGDONG SUNTEK 或同等线材	
4	无铅锡条		TOYO 、OUMMIT 或同等材质	
5	绝缘漆		LANGSHENG 或同等材质	