

# 样品确认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 **0313.0047**  
ESSRS

---

品名 **15-11 背胶蜂鸣片** 客户编号

图号 日期

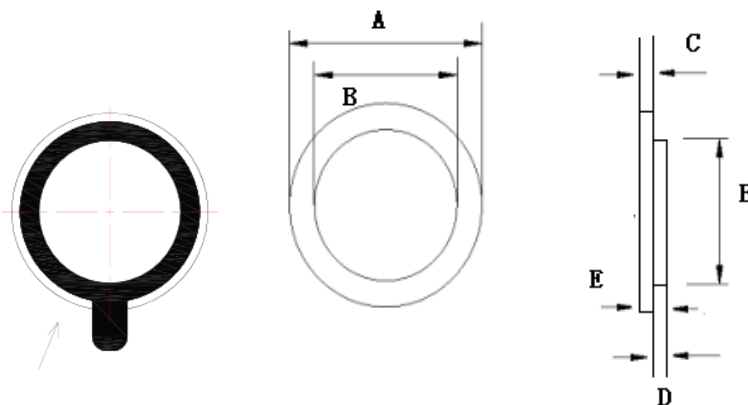
DWG NO: DATE:

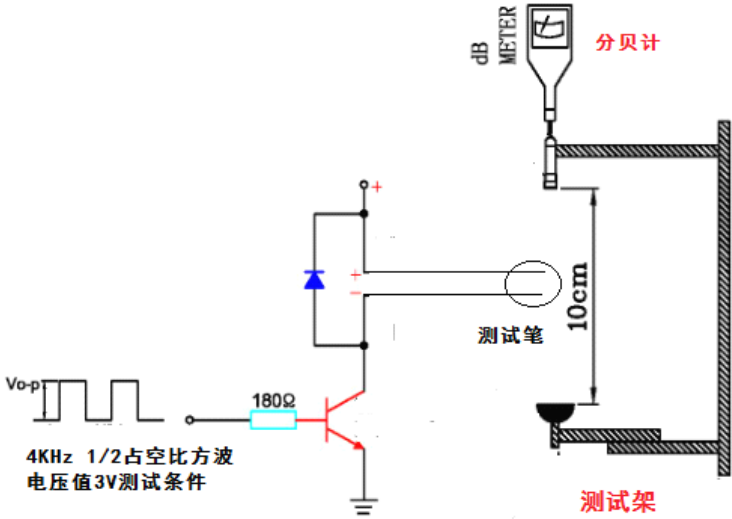
贵公司确认印章

APPROVED BY:

工 厂：仙游县鲤城新益电子厂  
地 址：福建省仙游县城内街文兴路 39 号  
电 话：0594-8588693  
手 机：173-5950-2121  
传 真：0594-8260085

# 样 品 确 认 书

客户名称：		客户 / 产品编号：	
品名：	背胶蜂鸣片	要求：	
规格：15-11		日期：	
		A	15 mm
		B	11.0mm
		C	0.10 mm
		D	0.16mm
		E	0.26 mm
		背面贴 $\Phi 14 * \Phi 10 * 0.1$ 厚 中间空心双面 胶垫，环保	
陶瓷材料	锆钛酸铅		
基板材料	铜	厚度 0.10mm	
电流	10uA		
频率	4.4~7.8±0.5 KHZ		
绝缘阻抗	250MΩ Max		
电容	13000pF		
谐振频率（中心点）	4.0±0.7kHz		
等效阻抗	小于 760 Ω.		
静态电容	13.0nF±30% 1kHz 时测		
额定电压	3.0 Vp-p max.		
工作温度	-20~+70℃		

贮存温度	-30~+80℃	
基片直径	$D=15.0\pm0.1\text{ mm}$	
瓷片直径	$d=11\pm0.3\text{ mm}$	
基片厚度	$t=0.16\pm0.03\text{ mm}$	
总厚度	$T=0.26\pm0.05\text{ mm}$	
银层	双面银	银面直径较陶瓷片小 1mm
可焊性	30W 电烙铁 3 秒	
拉力	100g	
破坏性试验	折弯 90 度	
		测试声音强度 75 分贝

## 样测试报告

客户		品名	蜂鸣片	日期	
引用文件	引用 GB2828 II 文件进行抽样			抽样数	10
测试频率	10KHz				
测试仪器	蜂鸣片综合参数测试仪：MP-100 ，电阻电容量测试仪： YD2511				
序号	等效阻抗	谐振频率	电容量	分 贝	耐 压
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验人签字：贾运清		核对：严碧仙		厂长：陈淡水	